



Муниципальное  
литье  
Дождеприемник  
класса C250  
**SELECTA**



Дата паспорта : 11/05/2010

Номер паспорта FP N°VGC 027

Решетка **SELECTA MAXI** Тип T  
Плоская  
Класс **C250**

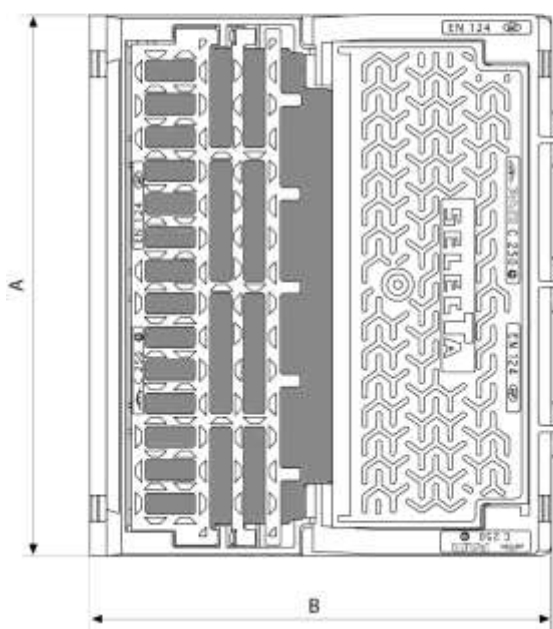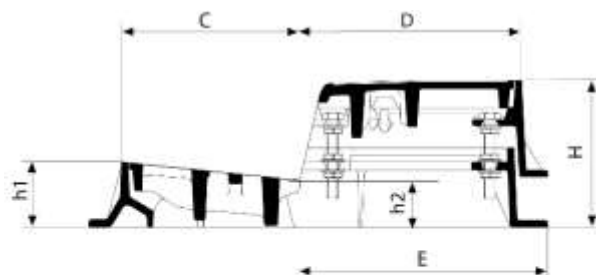

**Размеры (мм)**

| A   | B   | C   | D   | E   | H   | h1 | h2 | Регулировка по высоте |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------------------|
| 750 | 640 | 250 | 310 | 347 | 225 | 90 | 65 | 50                    |

| Вес (кг) |        |      |       | Площадь отверстий (дм <sup>2</sup> ) | Количество штук в одной упаковке | Артикул     |
|----------|--------|------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Решетка  | Крышка | Рама | Итого |                                      |                                  |             |
| 21.3     | 24.0   | 44.0 | 89.3  | 11.6 à 14.5                          | 6                                | ECSE75UFX16 |

**Материалы и покрытия :**

| Наименование           | Материал           | Покрытие     |
|------------------------|--------------------|--------------|
| Рама, решетка и крышка | ВЧШГ EN GJS 400-15 | Битумный лак |

|  |   |                             |            |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Муниципальное<br>литье<br>Дождеприемник<br>класса C250<br><b>SELECTA</b> |  | Page 2/2                    |            |
|  |   | Дата паспорта :             | 11/05/2010 |
|  |   | Номер паспорта FP N°VGC 027 |            |

**Область применения :**

- Класс C 250 (Группа 3) по норме EN 124, предназначен для проезжей части тротуаров и подобных местностей

**Основные характеристики :**

- Решетка и крышка
  - Могут быть открыты или демонтированы отдельно друг от друга
  - Автоматическая блокировка решетки и крышки без дополнительных аксессуаров
- Рельеф решетки способствует водосбору
- Размеры лаза : 540 x 450 mm
- Рама состоит из двух частей и регулируется по высоте