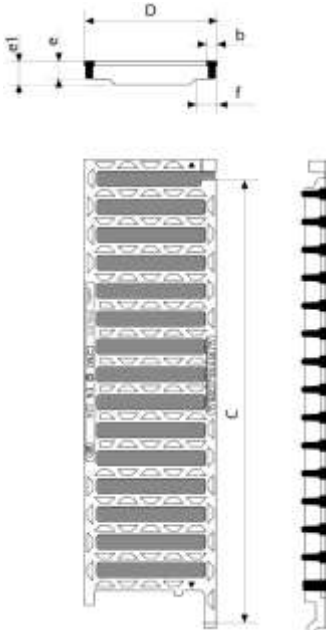


Муниципальное Литье Дождеприемник Класса C250 AUTOLINEA		Page 1/2	
		Дата паспорта :	11/05/10
		Номер паспорта FP N° VGC 036	

Ливневая решетка <b>AUTOLINEA 200-600</b> Класс нагрузки <b>C250</b>	
	

Отформатировано: русский

Размеры (мм)						Вес (кг)	Площадь отверстий (дм <sup>2</sup> )	Количество штук в одной упаковке.	Артикул
C	D	b	f	e	e1				
750	200	16	40	30	35	11.8	7.60	30	ECAL20PF
750	250	16	40	30	50	18.1	9.00	30	ECAL25PF
750	300	18	50	30	56	21.8	11.20	30	ECAL30PF
750	400	24	51	30	75	24.8	15.00	20	ECAL40PF
750	500	19	50	30	80	36.3	20.40	20	ECAL50PF
750	600	19	50	30	85	48.5	24.60	10	ECAL60PF
750	700	19	50	30	85	59.8	28.40	10	ECAL70PF

**Материалы и покрытия :**

Наименование	Материал	Покрытие
Рама и решетка	ВЧШГ EN GJS 400-15	Битумный лак

**Область применения :**

- Класс нагрузки C 250 (Группа 3) согласно норме EN 124, предназначены для проезжей части тротуаров и местностей, подверженных временной транспортной нагрузке.



Муниципальное Литье Дождеприемник Класса C250 AUTOLINEA		Page 2/2	
		Дата паспорта :	11/05/10
		Номер паспорта FP N° VGC 036	

- Обочины дорог, не предназначены для пересечения трассы

**Основные характеристики :**

- Широко используется для осуществления водоотводов большой протяженности
- Автоматическое крепление решеток между собой без дополнительных аксессуаров
- Простая установка и быстрый демонтаж.
- Автоматическая блокировка между решетками также несет антивандальную функцию (демонтаж без инструментов невозможен).