



# МУФТЫ И АДАПТЕРЫ

## Демонтажные вставки

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СОЕДИНЕНИЯ «РО» И «JP»

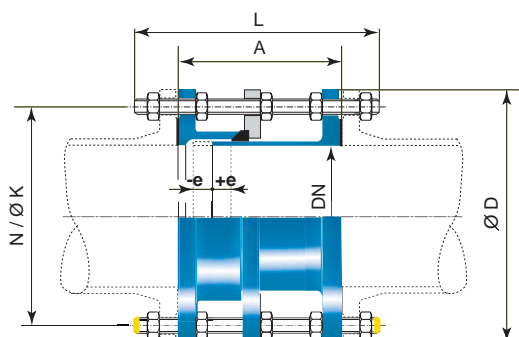

Тип JP DN150-600  
Максимально возможное смещение =  $2 \times e = 60 - 100$  мм

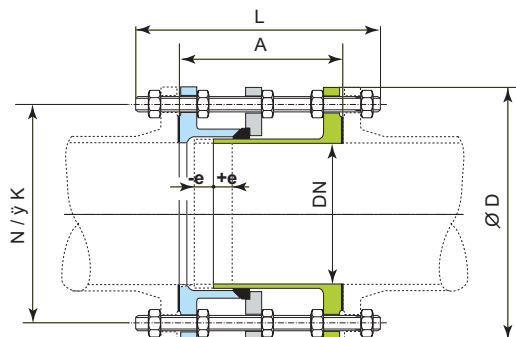

Тип PO DN700-2000  
Максимально возможное смещение =  $2 \times e = 50$  мм

PFA  
**10 бар**

PFA  
**16 бар**

PFA  
**25 бар**

	Тип «JP»						Тип «PO»									
	DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			Масса	DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			Масса
					N	M	L						N	M	L	
	150	200	285	240	8	M20	330	37	150	200	285	240	8	M20	330	37
	200	280	340	295	8	M20	430	53	200	280	340	295	12	M20	430	60
	250	280	395	350	12	M20	430	72	250	280	405	355	12	M24	450	84
	300	280	445	400	12	M20	430	81	300	280	460	410	12	M24	450	99
	350	280	505	460	16	M20	430	109	350	280	520	470	16	M24	450	143
	400	280	565	515	16	M24	450	150	400	280	580	525	16	M27	450	170
	450	330	615	565	20	M24	530	180	450	330	640	585	20	M27	550	187
	500	330	670	620	20	M24	530	206	500	330	715	650	20	M30	550	276
	600	330	780	725	20	M27	550	264	600	330	840	770	20	M33	550	395
	700	260	895	840	24	M27	450	256	700	300	910	840	24	M33	500	366
	800	290	1015	950	24	M30	480	352	800	320	1025	950	24	M36	530	482
	900	290	1115	1050	28	M30	480	405	900	320	1125	1050	28	M36	540	546
	1000	290	1230	1160	28	M33	485	484	1000	340	1255	1170	28	M39	570	715
	1100	300	1340	1270	32	M33	485	585	1100	340	1355	1270	32	M39	560	810
	1200	320	1455	1380	32	M36	545	744	1200	360	1485	1390	32	M45	630	1112
	1400	360	1675	1590	36	M39	590	1036	1400	380	1685	1590	36	M45	660	1352
	1500	380	1785	1700	36	M39	615	1165	1500	400	1820	1710	36	M52	695	1580
	1600	390	1915	1820	40	M45	645	1524	1600	420	1930	1820	40	M52	720	1400
	1800	410	2115	2020	44	M45	675	1994	1800	420	2130	2020	48	M52	730	2400
	2000	410	2325	2230	48	M45	675	2400	2000	450	2345	2230	48	M56	780	2800
	150	240	300	250	8	M24	400	51	150	240	360	310	12	M24	450	73
	200	280	360	310	12	M24	450	73	200	280	425	370	12	M27	450	101
	250	280	425	370	12	M27	450	101	250	280	485	430	16	M27	450	132
	300	280	485	430	16	M27	450	132	300	280	555	490	16	M30	503	200
	350	320	555	490	16	M30	503	200	350	320	620	550	16	M33	530	243
	400	320	620	550	16	M33	530	243	400	350	670	600	20	M33	580	295
	450	350	670	600	20	M33	580	295	450	350	730	660	20	M33	580	344
	500	350	730	660	20	M33	580	344	500	380	845	770	20	M36	620	462
	600	380	845	770	20	M36	620	462	600	340	960	875	24	M39	560	571
	700	340	960	875	24	M39	560	571	700	360	1085	990	24	M45	620	800
	800	360	1085	990	24	M45	620	800	800	380	1185	1090	28	M45	635	920
	900	380	1185	1090	28	M45	635	920	900	400	1320	1210	28	M52	680	1280
	1000	400	1320	1210	28	M52	680	1280	1000	450	1420	1310	32	M52	760	1600
	1100	450	1420	1310	32	M52	760	1600	1100	450	1530	1420	32	M52	760	1871
	1200	450	1530	1420	32	M52	760	1871	1200	500	1755	1640	36	M56	830	2393
	1400	500	1755	1640	36	M56	830	2393	1400	500	1865	1750	36	M56	835	2805
	1500	500	1865	1750	36	M56	835	2805	1500	510	1975	1860	40	M56	860	3132
	1600	510	1975	1860	40	M56	860	3132	1600	550	2195	2070	44	M64	920	3850
	1800	550	2195	2070	44	M64	920	3850	1800	600	2425	2300	48	M64	975	4560

Данные в таблицах могут быть изменены без предварительного уведомления

### МОНТАЖ


Для того, чтобы ослабить прижимную часть, постепенно, в симметричном порядке ослабьте гайки А.

Для уменьшения длины:

Открутите на желаемое расстояние гайки В. Переместите фланец. Постепенно, в симметричном порядке затяните гайки А.

Для увеличения длины:

Переместите фланец. Постепенно, в симметричном порядке затяните гайки А. Аналогично затяните гайки В.

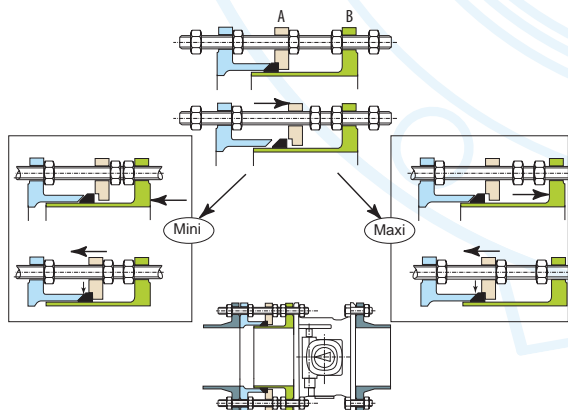

# МУФТЫ И АДАПТЕРЫ

## Демонтажные вставки

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СОЕДИНЕНИЯ «РА»

Ход от 8 до 12 мм (путем снятия разделительного кольца).

#### PFA 10 бар

DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			X	Масса
				N	M	L		
50	100	165	125	4	M16	180	8	6
65	100	185	145	4	M16	180	8	7.5
80	100	200	160	8	M16	180	8	9
100	100	220	180	8	M16	180	8	13
125	100	250	210	8	M16	180	10	17
150	100	285	240	8	M20	195	10	21
200	100	340	295	8	M20	195	10	29
250	110	395	350	12	M20	215	10	38
300	110	445	400	12	M20	215	10	46
350	120	505	460	16	M20	215	10	57
400	120	565	515	16	M24	230	10	72
450	120	615	565	20	M24	230	10	80
500	120	670	620	20	M24	230	10	90
600	120	780	725	20	M27	240	10	120

#### PFA 16 бар

DN	A	øD	øK	РЕЗЬБОВЫЕ СТЯЖКИ			X	Масса
				N	M	L		
50	100	165	125	4	M16	180	8	6
65	100	185	145	4	M16	180	8	7.5
80	100	200	160	8	M16	180	8	9
100	100	220	180	8	M16	180	8	13
125	100	250	210	8	M16	180	10	17
150	100	285	240	8	M20	195	10	21
200	100	340	295	12	M20	195	10	29
250	120	405	355	12	M24	225	10	44
300	120	460	410	12	M24	225	10	55
350	120	520	470	16	M24	250	10	77
400	130	580	525	16	M27	250	10	98
450	130	640	585	20	M27	250	10	122
500	150	715	650	20	M30	285	10	156
600	150	840	770	20	M33	300	12	222

Данные в таблицах могут быть изменены без предварительного уведомления

