
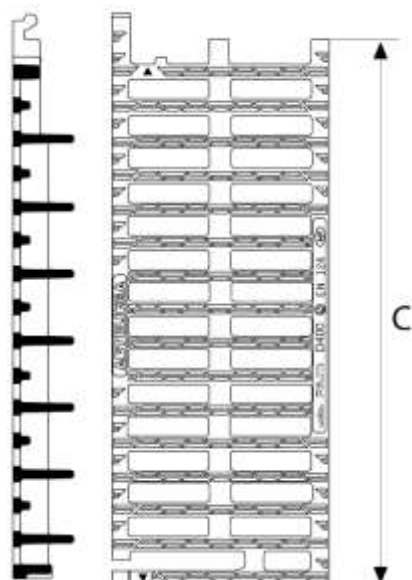


Ливневая решетка **AUTOLINEA 300-500**
Класс нагрузки **D400**

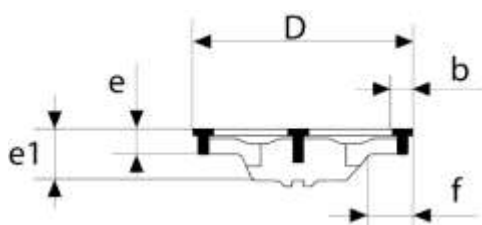

Размеры (мм)						Вес (кг)	Площадь отверстий (дм ²)	Колич ество штук в одной упаков ке.	Артикул
C	D	b	f	e	e1				
750	300	19	50	30	60	24.0	10,8	20	EDAL30PF
750	400	24	53	35	85	33.0	15	10	EDAL40PF
750	500	19	48	35	85	42.7	20	10	EDAL50PF

Материалы и покрытия :

Наименование	Материал	Покрытие
Рама и решетка	ВЧШГ EN GJS 400-15	Битумный лак

Область применения :

- Класс нагрузки D400 (Группа 4) согласно норме EN124, Проезжая часть дорог, обочины и парковки.

Муниципальное Литье Дождеприемник Класса D400 AUTOLINEA		Page 2/2	
		Дата паспорта :	11/05/10
		Номер паспорта FP N° VGD 001	

- Обочины трасс с высокой загруженностью ; не предназначены для пересечения трассы

Основные характеристики :

- Широко используется для осуществления водоотводов большой протяженности
- Автоматическое крепление решеток между собой без дополнительных аксессуаров
- Простая установка и быстрый демонтаж.
- Автоматическая блокировка между решетками также несет антивандальную функцию (демонтаж без инструментов невозможен).