
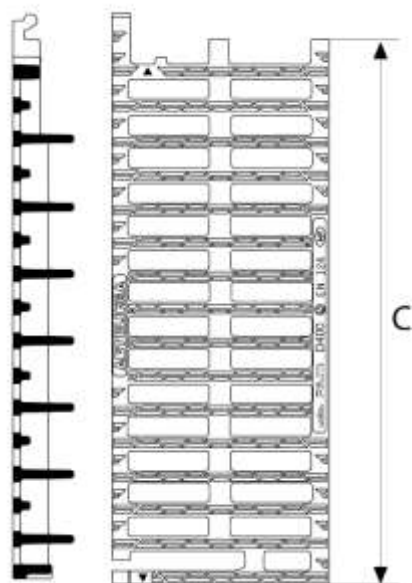


Ливневая решетка **AUTOLINEA 300-500**  
Класс нагрузки **D400**

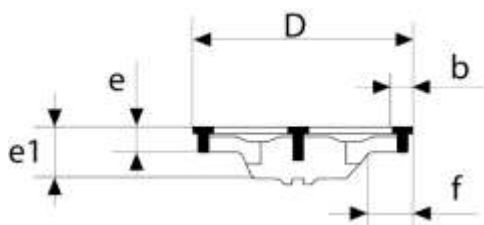

Размеры (мм)						Вес (кг)	Площадь отверстий (дм <sup>2</sup> )	Колич ество штук в одной упаков ке.	Артикул
C	D	b	f	e	e1				
750	300	19	50	30	60	24.0	10,8	20	EDAL30PF
750	400	24	53	35	85	33.0	15	10	EDAL40PF
750	500	19	48	35	85	42.7	20	10	EDAL50PF

**Материалы и покрытия :**

Наименование	Материал	Покрытие
Рама и решетка	ВЧШГ EN GJS 400-15	Битумный лак

**Область применения :**

- Класс нагрузки D400 (Группа 4) согласно норме EN124, Проезжая часть дорог, обочины и парковки.

Муниципальное Литье Дождеприемник Класса D400 <b>AUTOLINEA</b>		Page 2/2	
		Дата паспорта :	11/05/10
		Номер паспорта FP N° VGD 001	

- Обочины трасс с высокой загруженностью ; не предназначены для пересечения трассы

**Основные характеристики :**

- Широко используется для осуществления водоотводов большой протяженности
- Автоматическое крепление решеток между собой без дополнительных аксессуаров
- Простая установка и быстрый демонтаж.
- Автоматическая блокировка между решетками также несет антивандальную функцию (демонтаж без инструментов невозможен).